

frogblue Connect

frogConnect
SU-CO1-1.01

Afskærmningsmodul

Tilsigtet anvendelse

Til udladning af lækstrøm/restspænding. Reducerer at bestemte LED-lysmidler skinner videre i slukket tilstand. Til anvendelse med frogblue lysdæmpere.

Montering i apparatdåse iht. DIN 49073. (Dåsedybde min. 53 mm ved installation bagved kontaktindsats, ved mindre dybde er enkelt montering nødvendig.)

Sikkerhedsanvisninger

Installation og montering af elektriske apparater må kun udføres af elektrikere.


Ved tilsidesættelse af brugsanvisningen kan der opstå skader på apparatet, brand eller andre farer!

Fare på grund af elektrisk stød. Før arbejder på apparatet eller før udskiftning af lyskilder skal netspænding frikobles og automatsikringer slukkes.

Landets gældende bestemmelser skal overholdes.

Denne brugsanvisning er en bestanddel af produktet og skal forblive hos kunden.

Apparatkonstruktion



L': Udgang lysdæmper/tilførselsledning belastning
N: Nulleder

Funktion

Systeminformation

Dette apparat er et produkt fra frogblue-systemet. Detaljerede fagkunderskaber ved hjælp af frogblue uddannelse forudsættes.

Tekniske beskrivelser, yderligere detaljerede vejledninger samt anvisninger om korrekt bortskaffelse findes i manualen, som er stillet til disposition på frogblues websted.

Information til elektrikere

Montering og elektrisk tilslutning




FARE!

Elektrisk stød ved berøring af spændingsførende dele.

Elektrisk stød kan medføre dødsfald.

Før arbejder på apparatet skal det frikobles og spændingsførende dele i omgivelserne skal afdækkes.

Tilslutte og montere apparat

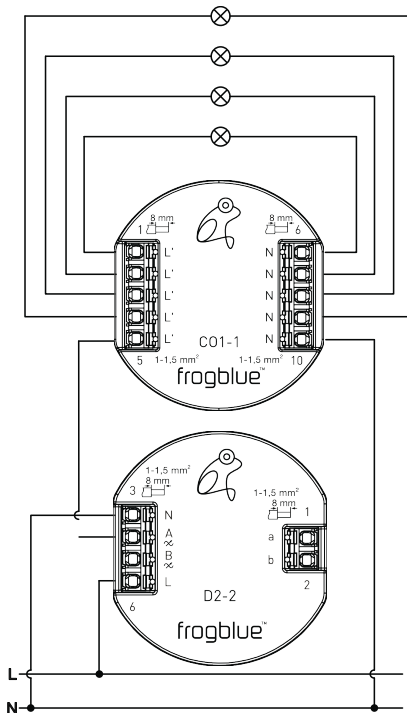


Afisoleringslængde




Ø 1 ... 1,5 mm²; stiv leder anbefales

Klemme ledere på



Skub leder fuldstændigt ind i klemme

Klemme ledere af



1. Tryk og hold oplåsning med kærverskruetrækker (Gr. 3)
2. Træk leder ud

Gentag proces for hver leder

Tekniske data

Netspænding	AC 110-240 V~
Netfrekvens	50 / 60 Hz
Omgivelsestemperatur	-25 ... +55 °C
Opbevarings-/transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Kapacitet	0,15 µF
Tilslutningsstrøm	maks. 6 A
Mål (LxBxH)	48 x 53 x 21 mm
Tilslutningstype	Fjederstikklemme
Ledertværsnit	1 ... 1,5 mm²

Med forbehold for tekniske forandringer.

Generelle anvisninger om produktet samt yderligere information om drift samt om korrekt bortskaffelse finder du i vores brugermanual på: www.frogblue.com

Garanti

Garantien ydes gennem specialforretningen i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern, at dette produkt svarer til de grundlæggende krav og andre relevante krav i direktiverne

2014/53/EU RED-direktivet
2011/65/EU RoHS-direktivet.

En kopi af overensstemmelseserklæringen kan fås på: www.frogblue.com