

frogIn3-AC

Multifunktionaler 3-Kanal Eingang zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Mit Komfort- und Zeitfunktionen.



Technische Daten

Kategorie

Artikelbezeichnung	frogIn3-AC
Artikelnummer	I3-AC.02
Montageart	Unterputz (in Gerätedose nach DIN 49073)

Funktionen & Leistung


Eingänge	3 (AC 110-240 V~)
Ausgänge	-
Ausgänge dimmbar	-
Min. Last	-
Max. Leistung je Ausgang	-
Geeignete Lasten	-
Nicht geeignete Lasten	-
Ausgangs Modis	-
Schutzart	Entspricht IP20
Zertifizierungen	VDE-Prüfzeichen
Integriertes Logikmodul	Ja
Integriertes Konfiguration BackUp	Ja
Komfort- Zeitfunktion	Ja
Leistungsmessung	-
Kurzschlussdetektion- und anzeige	-

froglIn3-AC

Maße und Gewicht

Abmessungen (L x B x H): 53 x 48 x 21mm


Gewicht: 25g

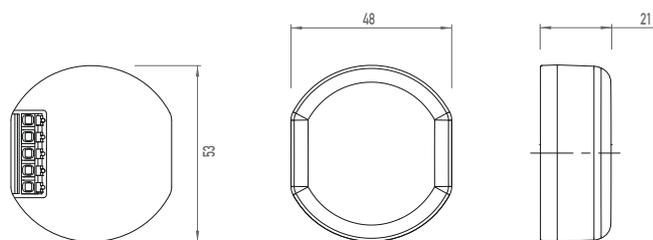

Anschlussbeispiel

Dosentiefe mind. 53 mm bei Installation hinter Schaltereinsatz
empf. 63 mm bei Installation hinter Schaltereinsatz

Bei geringerer Tiefe ist Einzeleinbau notwendig.

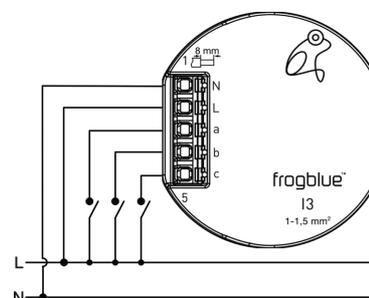

Stromversorgung

Netzspannung	AC 110-240 V~
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Stand-by-Verbrauch	< 200 mW

Netzwerk

WLAN	Nein
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 Low Energy
Frequenzband	2400-2483,5 MHz max. 4,3 dBm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	30 Meter

Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur	-25°C bis +65°C
Lagerungstemperatur	-25°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	(Nicht kondensierend)

Anschluss

Kontaktart	-
Anschlussvarianten	Taster, Schalter
Anschlussart	Federsteckklemme (eindrätig)
Adernquerschnitt	1-1,5 mm ² (starre Leiter empfohlen)
Abisolierlänge	8 mm

Verpackung

Verpackungsgröße	1 Stück, 10 Stück
EAN 1 Stück	4260578531061
Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück	75 x 30 x 75 mm
Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück	42 g

froglblue_Data_DE_4-21_I3-AC.02

Änderungen vorbehalten.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch
Elektrofachkräfte erfolgen.

Weitere Informationen unter
www.froglblue.com

