

frogStation

SIP-Türstation/Gegenstelle. Integriertes 3.5" Touch-Display zur flexiblen Anzeige von mehreren Klingeltastern oder Funktionen (Mehrparteienfähig). Zutrittskontrolle mit PIN und/oder RFID-Schnittstelle (MIFARE® DesFire® EV2). Anschluss und Stromversorgung über Netzwerkkabel (PoE) oder 24 V AC/DC über Klingeldraht und WLAN. Integriertes potentialfreies Relais (max. 24 V/1 A) und 2 potentialfreie Eingänge. USB-C Anschluss für Erweiterungsmodule. Erweiterungsmöglichkeiten mittels integriertem Bluetooth® frogblue Mesh-Interface.



Technische Daten

Kategorie

Artikelbezeichnung	frogStation
Artikelnummer	ST-kl-wh.01
Montageart	Aufputz

Funktionen & Leistung

Oberfläche	Kunststoff lackiert
Farbe	weiß
Schnittstellen	WLAN, PoE, Bluetooth
RFID	MIFARE DESFire EV2 8k
Ausstattung	Mikrofon, Lautsprecher, Annäherungs- & Helligkeitssensor, Touchscreen-Bedieninterface
Funktionen	SIP-Telefonie, Mehrparteienfähigkeit, Ereignisrecherche, Zutrittskontrolle, Mehr-Faktor-Authentifizierung, Einbindung ins frogblue System möglich und kann über Cloud betrieben werden
Gegenstellen	SIP-Video-Telefon (diverse Hersteller, z.B. GrandStream oder Fritz!Phone), frogStation, mobilApp frogSIP


frogStation

Maße und Gewicht

Abmessungen (L x B x H):

186 x 103 x 35,3 mm

Gewicht: 300g

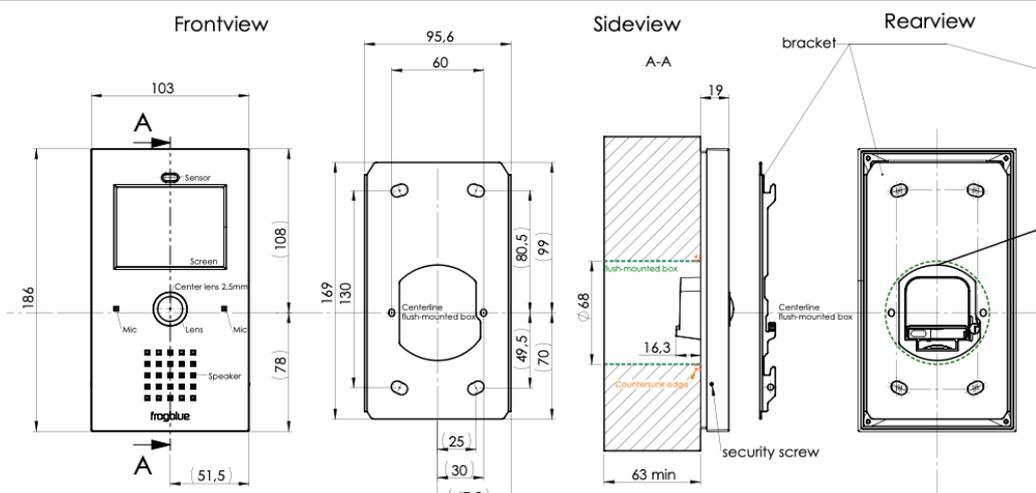

Dosentiefe

min. 53 mm bei Installation hinter Schaltereinsatz,

empf. 63 mm bei Installation hinter Schaltereinsatz

Stromversorgung

Versorgungsspannung

12-24VDC (12W), 24VAC (12W), PoE (802.3af, Klasse 3)

Stand-by-Verbrauch

5W

Eingänge

Anzahl

2, Anschluss potentialfreier Kontakte

(Eigenversorgung 2 V / max. 1mA)

oder Kleinspannungskontakte (max. 30W / 50VDC)

Ausgänge

Anzahl

1, (potentialfrei) (max. 30W(50V))

Netzwerk

WLAN

802.11 b/g/n; 2,4 GHz, 5 GHz

Bluetooth®

Bluetooth® 4.2 Low Energy

Frequenzband

2400-2483,5 MHz max. 13,2dBm

Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur

-25°C bis +45°C

Lagerungstemperatur

-25°C bis +65°C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

(Nicht kondensierend)

Schutzart

Entspricht IP54

Anschluss

Anschlussart

Federsteckklemme

Adernquerschnitt

0,2 ... 0,5mm²

Verpackung

Verpackungsgröße

1 Stück

EAN 1 Stück

4260578531658

Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück

205 x 113 x 80 mm

Gewicht inkl. Kabel/Verpackung 1 Stück

550 Gramm

