


frogTerminal S3 Plus B1

Das frogTerminal ist mit seiner hemisphärischen 180° 8 MP Kamera, RFID (MIFARE DesFire EV2), Bluetooth-Schnittstelle und Video-SIP-Telefonie die perfekte skalierbare Lösung als Türstation und/oder Zutrittskontrolle. Das frogTerminal hat ein integriertes Touchdisplay zur flexiblen Anzeige von Klingeltastern und Funktionen. Die Bedienung und Konfiguration erfolgt über das Touchdisplay oder die Webseite. Das frogTerminal verfügt über 2-Netzwerkschnittstellen und ist mehrparteienfähig. Die Integration in das frogblue System ist via Bluetooth® möglich und kann mit frogs (Türöffner, Licht, Tor etc.) erweitert werden. Die Lösung erlaubt die Recherche der Klingel- und Zutrittsereignisse über Vor- und Nachlauf mit Bild oder Video. Die Zutrittskontrolle erlaubt individuelle Wochenprogramme für unterschiedliche Personen. Das frogTerminal erlaubt Mehrfachauthentifizierung über PIN, RFID, frogKey oder Bestätigungsanruf. Das Terminal kann „standalone“ im eigenen Netzwerk verwendet oder über die frogblue Cloud mit anderen Geräten verbunden werden. Die mobilApp frogSIP kann als mobile Gegenstelle verwendet werden.

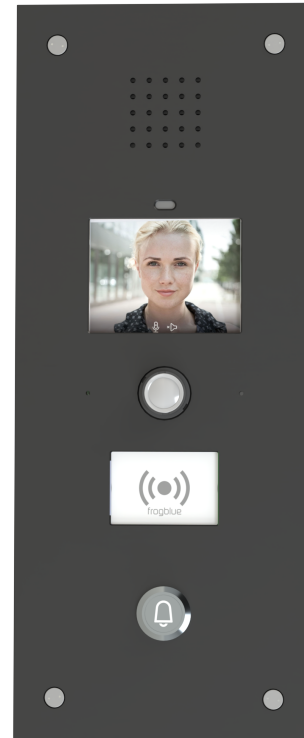

Technische Daten

Kategorie

Artikelbezeichnung	frogTerminal S3 Plus B1
Artikelnummer (Farbe: weiß und anthrazit)	TM-S3b1-wh.03, TM-S3b1-an.03
Montageart	Aufputz oder Unterputz oder auf vorhandene MOBOTIX® Unterputzdose mittels frogInWall MX3 Adapter

Funktionen & Leistung

Oberfläche	Metall pulverbeschichtet
Farbe	weiß, anthrazit
Kamera	8MP, 180° Objektiv
Schnittstellen	WLAN, PoE, Bluetooth
Ausstattung	Mikrofon, Lautsprecher, Annäherungs- & Helligkeitssensor, Touchscreen-Bedieninterface
Funktionen	SIP-Video-Telefonie, Mehrparteienfähigkeit, Ereignisrecherche, Zutrittskontrolle, Mehr-Faktor-Authentifizierung, Einbindung ins frogblue System möglich und kann über Cloud betrieben werden
Gegenstellen	SIP-Video-Telefon (diverse Hersteller, z.B. GrandStream oder Fritz!Phone), frogStation, mobilApp frogSIP

RFID

Technologie:	MIFARE DESFire EV2 8k
--------------	-----------------------

Hinweis: Beim Anlegen einer RFID-Karte das Metallgehäuse nicht berühren, ein kleiner Luftspalt ist nötig.

Empfehlung: frogblue frogKey-RFID (SU-KRFID.01) oder frogblue RFID-Karte (SU-RFIDK5.01/ SU-RFIDK10.01)

frogTerminal S3 Plus B1



Maße und Gewicht

Abmessungen (L x B x H):


338 x 138 x 23mm

Gewicht: 1000g


Dosentiefe

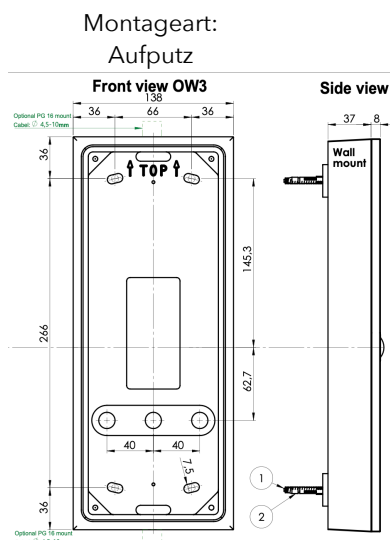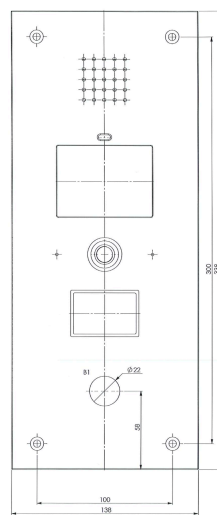

Montageart: Unterputz

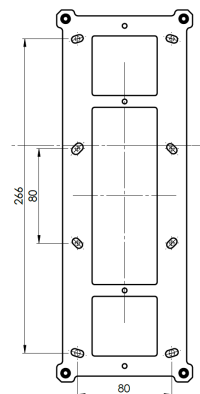

Montageart: frogInWall MX3 Adapter

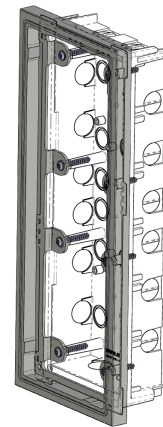

abhängig von Montageart. Varianten: Aufputz oder Unterputz

Aufputzmontage: aufgesetzt direkt auf Wand, Unterputzmontage: Lochtiefe: min. 35mm - max. 45mm

(Benötigtes Montagewerkzeug: Schraubendreher Torx  TX25 (nicht beiliegend))

Stromversorgung

Versorgungsspannung

12-24VDC (12W), 24VAC (12W), PoE (802.3af, Klasse 3)

Stand-by-Verbrauch

5W

Eingänge

Anzahl

1, Anschluss potentialfreier Kontakte

(Eigenversorgung 2 V / max. 1mA)

oder Kleinspannungskontakte (max. 30W / 50VDC)

Ausgänge

Anzahl

1, (potentialfrei) (max. 30W(50V))

Netzwerk

WLAN

802.11 b/g/n; 2,4 GHz, 5 GHz

Bluetooth®

Bluetooth® 4.2 Low Energy

Frequenzband

2400-2483,5 MHz max. 13,2dBm

Betrieb und Lagerung

Anzahl Klingelknöpfe

1

Umgebungstemperatur

-25°C bis +45°C

Lagerungstemperatur

-25°C bis +65°C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

(Nicht kondensierend)

Schutzart

Entspricht IP54

Anschluss

Anschlussart

Federsteckklemme

Aderquerschnitt

0,2 ... 0,5mm²

Verpackung

Verpackungsgröße

1 Stück

EAN 1 Stück (weiß, anthrazit)

4260578532525, 4260578532518

Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück

420 x 250 x 70 mm

Gewicht inkl. Kabel/Verpackung 1 Stück

1500 Gramm

