



frogTerminal S3 Vario

Das frogTerminal ist mit seiner hemisphärischen 180° 8 MP Kamera, RFID (MIFARE DesFire EV2), Bluetooth-Schnittstelle und Video-SIP-Telefonie die perfekte skalierbare Lösung als Türstation und/oder Zutrittskontrolle. Das frogTerminal hat ein integriertes Touchdisplay zur flexiblen Anzeige von Klingeltastern und Funktionen. Die Bedienung und Konfiguration erfolgt über das Touchdisplay oder die Webseite. Das frogTerminal verfügt über 2-Netzwerkschnittstellen und ist mehrparteienfähig. Die Integration in das frogblue System ist via Bluetooth® möglich und kann mit frogs (Türöffner, Licht, Tor etc.) erweitert werden. Die Lösung erlaubt die Recherche der Klingel- und Zutrittevents über Vor- und Nachlauf mit Bild oder Video. Die Zutrittskontrolle erlaubt individuelle Wochenprogramme für unterschiedliche Personen. Das frogTerminal erlaubt Mehrfachauthentifizierung über PIN, RFID, frogKey oder Bestätigungsanruf. Das Terminal kann „standalone“ im eigenen Netzwerk verwendet oder über die frogblue Cloud mit anderen Geräten verbunden werden. Die mobilApp frogSIP kann als mobile Gegenstelle verwendet werden.



Technische Daten

Kategorie

Artikelbezeichnung

frogTerminal S3 Vario

Artikelnummer (Farbe: weiß, silber und anthrazit)

TM-S3p-wh.03, TM-S3p-gy.03, TM-S3p-an.03

Montageart

Aufputz oder Unterputz oder oder auf vorhandene MOBOTIX© Unterputzdose mittels frogInWall MX3 Adapter

Funktionen & Leistung

Oberfläche

Metall pulverbeschichtet

Farbe

weiß, silber, anthrazit

Kamera

8MP, 180° Objektiv

Schnittstellen

WLAN, PoE, Bluetooth

RFID

MIFARE DESFire EV2 8k

Ausstattung

Mikrofon, Lautsprecher, Annäherungs- & Helligkeitssensor, Touchscreen-Bedieninterface





Funktionen

SIP-Video-Telefonie, Mehrparteienfähigkeit, Ereignisrecherche, Zutrittskontrolle, Mehr-Faktor-Authentifizierung, Einbindung ins frog blue System möglich und kann über Cloud betrieben werden

Gegenstellen

SIP-Video-Telefon (diverse Hersteller, z.B. GrandStream oder Fritz!Phone), frogStation, mobilApp frogSIP

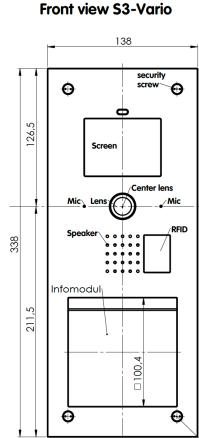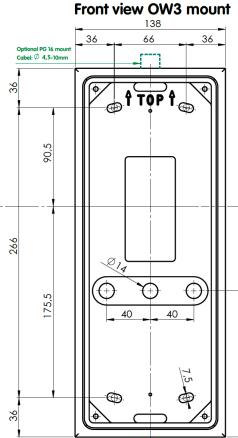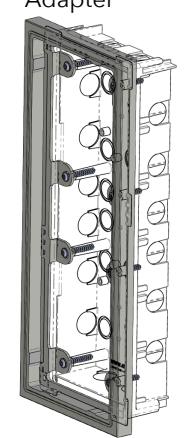

| frogTerminal S3 Vario | Montageart: Aufputz | Montageart: Unterputz | Montageart: frogInWall MX3 Adapter |
|---|--|--------------------------|---|
| Maße und Gewicht Abmessungen (L x B x H): 338 x 138 x 25mm Gewicht: 900g |    | |  |
| Dosentiefe abhängig von Montageart. Varianten: Aufputz oder Unterputz Aufputzmontage: aufgesetzt direkt auf Wand; Unterputzmontage: Lochtiefe: min. 35mm - max. 45mm (Benötigtes Montagewerkzeug: Schraubendreher Torx TX25 (nicht beiliegend)) | | | |
| Stromversorgung Versorgungsspannung Stand-by-Verbrauch | 12-24VDC (12W), 24VAC (12W), PoE (802.3af, Klasse 3) 5W | | |
| Eingänge Anzahl | 2, Anschluss potentialfreier Kontakte (Eigenversorgung 2 V / max. 1mA) oder Kleinspannungskontakte (max. 30W / 50VDC) | | |
| Ausgänge Anzahl | 1, (potentialfrei) (max. 30W(50V)) | | |
| Netzwerk WLAN Bluetooth® Frequenzband | 802.11 b/g/n; 2,4 GHz, 5 GHz Bluetooth® 4.2 Low Energy 2400-2483,5 MHz max. 13,2dBm | | |
| Betrieb und Lagerung Umgebungstemperatur Lagerungstemperatur Luftfeuchtigkeit (Betrieb) Schutzart | -25°C bis +45°C -25°C bis +65°C (Nicht kondensierend) Entspricht IP54 | | |
| Anschluss Anschlussart Adernquerschnitt | Federsteckklemme 0,2 ... 0,5mm² | | |
| Verpackung Verpackungsgröße EAN 1 Stück (weiß, silber, anthrazit) Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück Gewicht inkl. Kabel/Verpackung 1 Stück Anmerkung | 1 Stück 4260578532198, 4260578532679, 4260578531740 420 x 250 x 70 mm 1300 Gramm Das passende Vario-Modul von Siedle©/ MOBOTIX© ist nicht Bestandteil dieser Verpackung. | | |

Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig.

