

Odporna na warunki atmosferyczne obudowa zewnętrzna

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Odporny na warunki atmosferyczne FrogBoxOutdoor (IP56) pozwala na indywidualne zastosowanie żabek w wybranym miejscu na zewnątrz.

Wskazówki bezpieczeństwa

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych wolno przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowanym elektrykom.


W przypadku nieprzestrzegania instrukcji może dojść do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub powstania innych zagrożeń!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Przed przystąpieniem do prac na urządzeniu, odłączyć napięcie sieciowe i wyłączyć bezpieczniki automatyczne.

Należy przestrzegać krajowych przepisów.

Niniejsza instrukcja przynależy do produktu i musi pozostać u klienta.

Budowa urządzenia

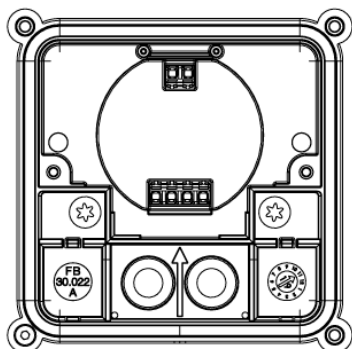

(Pokazane urządzenie frog nie jest częścią zestawu.)

Funkcja

Informacje o systemie

Niniejszy produkt jest produktem należącym do systemu frogblue. Wymagana jest szczegółowa wiedza zdobyta w ramach szkoleń frogblue.

Opisy techniczne, dalsze szczegółowe instrukcje oraz wskazówki dotyczące prawidłowej utylizacji są zawarte w podręczniku dostępnym na stronie internetowej frogblue.

Uruchomienia i konfiguracji dokonuje się za pomocą aplikacji frogblue.

Informacje dla elektryków Montaż i podłączenie zasilania



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku dotknięcia elementów pod napięciem.

Porażenie prądem grozi śmiercią.

Przed przystąpieniem do prac na urządzeniu, odłączyć napięcie i przykryć elementy pod napięciem w otoczeniu!


Montaż urządzenia

Odkręcić cztery śruby i zdjąć pokrywę.

Włożyć zatyczki uszczelniające płaską stroną na zewnątrz w oba otwory dolnej części.

Zatyczki uszczelniające, w które ma być włożony kabel, przebić śrubokrętem, np. śrubokrętem do wkrętów z rowkiem 0,8 x 4 cm. Przebić tylko te zatyczki uszczelniające, w które zostanie wprowadzony kabel. W jedną zatyczkę uszczelniającą wolno wprowadzić tylko jeden kabel.

Montaż w puszcze podtynkowej

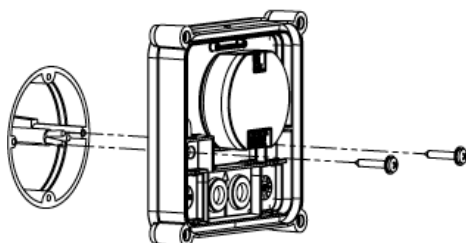


Wprowadzić przewód sieciowy przez zatyczkę uszczelniającą i podłączyć do urządzenia. Przestrzegać prawidłowego ustawienia urządzenia.

Przytrzymać urządzenie przy puszcze podtynkowej i przymocować za pomocą dołączonych śrub (3,5x22).


Przykręcić z powrotem pokrywę za pomocą 4 śrub. Przestrzegać prawidłowego momentu obrotowego (130 cNm).

Montaż natynkowy

Przytrzymać obudowę przy ścianie i zaznaczyć punkty wiercenia otworów. Zwrócić uwagę na przewody poprowadzone w ścianie. (Wymiary otworu są narysowane na dolnej części lub podanej w dalszej części.)

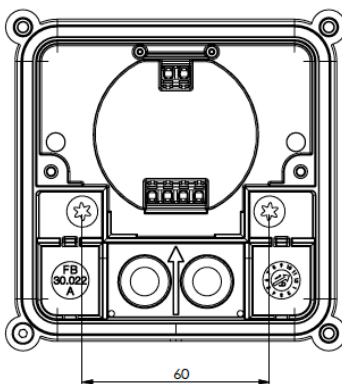

Wywiercić otwory wiertłem rozm. 8 i włożyć kołki (Ø 8 mm).

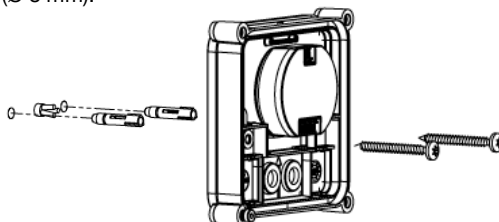


Wprowadzić przewód sieciowy przez zatyczkę uszczelniającą i podłączyć do urządzenia. Przestrzegać prawidłowego ustawienia urządzenia. Przymocować do ściany za pomocą dołączonych śrub (5x50).

Przykręcić z powrotem pokrywę za pomocą 4 śrub.

Przestrzegać prawidłowego momentu obrotowego (130 cNm).

Podłączenie urządzenia

Wybrane urządzenie frog włożyć w dolną część pomiędzy obydwoma przekładkami i podłączyć zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia frog. Dodatkowo można użyć zacisków połączeniowych.

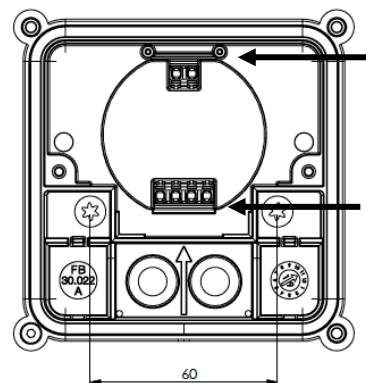

Dane techniczne

Liczba doprowadzanych kabli 2

Średnia wartość temperatury przez 24h +55 °C
Min./Maks. temperatura -25 ... +70 °C

Podczas instalacji urządzeń frog w obudowie frogBoxOutdoor należy przestrzegać dodatkowo karty technicznej urządzenia frog.

Stopień ochrony IP IP56

Podany stopień ochrony jest zapewniony wyłącznie pod warunkiem prawidłowego montażu produktu w połączeniu z pokrywą oraz zewnętrzną uszczelką kabla.

Wymiary (DxSxW) 114 x 114 x 44 mm

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Gwarancja

Gwarancja jest realizowana w ramach ustawowych przepisów przez sieć autoryzowanych sprzedawców.

Deklaracja zgodności

Firma frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern oświadcza, że niniejszy produkt spełnia zasadnicze wymagania oraz pozostałe istotne obowiązki wynikające z dyrektywy

2011/65/UE Dyrektywa RoHS.

Kopia deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem: www.frogblue.com