



SV | Bruksanvisning

frogblue givare

frog55-Touch
CU-frog55-T.01

Multifunktionell pekknapp

Avsedd användning

Multifunktionell pekknapp (55 x 55 x 11 mm) med 5 beröringsytor och sensorer att mäta temperatur och luftfuktighet. 4 vita lysdioder för knappsignaler. Utbytbar batteri CR2450R. Alternativ strömförsörjning med frogPlug-gränssnitt.

Finns för utanpåliggande och infälld montering. För det infällda utförandet krävs en frogPlug.

Säkerhetsanvisningar

Installation och montering av elektriska apparater måste utföras av elektriker.


Vid åsidosättande av anvisningen kan det uppstå skador på apparat, brand eller andra faror!

Fara på grund av elektrisk stöt. Före arbeten på apparaten ska nätspänningen kopplas från och automatsäkringar stängas av.

Gällande föreskrifter i landet ska beaktas.

Denna bruksanvisning är en beståndsdel av produkten och måste stanna kvar hos kunden.

Apparatkonstruktion

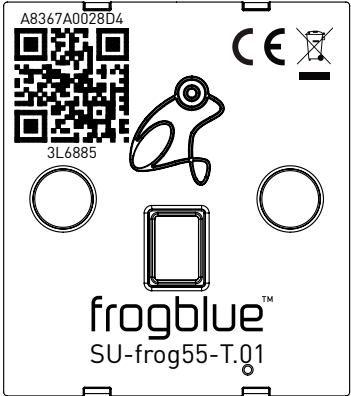

Ingen direkt strömanslutning på produkten. Infälld anslutning med stiftlist på frogPlug, det utanpåliggande utförandet drivs enbart med batteri.

Funktion

Systeminformation

Apparaten ingår i frogblue-systemet. Detaljerade fackkunskaper förutsätts med hjälp av frogblue utbildningar.

Apparatens funktion är mjukvaruberoende. Detaljerad information om mjukvaruversioner och respektive funktionsomfång finns på frogblues webbplats.

Tekniska beskrivningar, fler detaljerade anvisningar samt information om korrekt bortskaffande finns i manualen som står till förfogande på frogblues webbplats. Drifftagning och konfiguration utförs med hjälp av frogblue-appen.

Produktegenskaper:

- 5 beröringspunkter
- Bluetooth-gränssnitt
- Sensor för ljusstyrka, fuktighet och temperatur
- Tidsbuffert
- Försörjning med batteri el. frogPlug

Information för elektriker

Montering och elektrisk anslutning

FARA!
Elektrisk stöt vid beröring av spänningsförande delar.

Elektrisk stöt kan leda till dödsfall.

Frikoppla apparaten och täck över spänningsförande delar i omgivningen innan arbetet påbörjas!


FARA!
Nätspänning (>50 V) får under inga förutsättningar anslutas till ingångarna. Det äventyrar hela systemets säkerhet! Personer kan utsättas för fara, apparater och anordningar kan förstöras!

Klenspänningsledningarna får inte föras in i förgreningsdosan genom samma öppning som lågspänningsledningarna och ska dras så åtskilt från lågspänningsledningarna som möjligt.


Infällt utförande

Montera apparaten

Anslut frogPlug (ingår ej i leveransen) enligt bruksanvisningen och fäst den i den infällda dosan med hjälp av medföljande metallram (30.167) och skruvar.

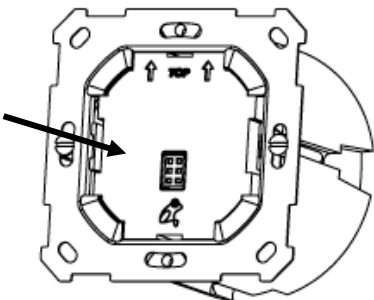


Ta bort batteriremsan. Anslut frog55 till ramen eller kontakten på frogPlug med hjälp av de två förmonterade hållarplåtarna.

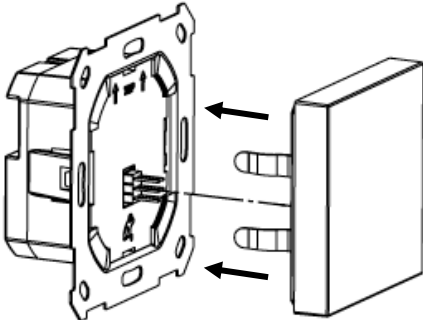


Justera frog55-Gehäuse sidledes. Ta bort skyddsplasten.

En passande ram ur det använda brytarsortimentet ingår inte i leveransen, denna måste köpas.

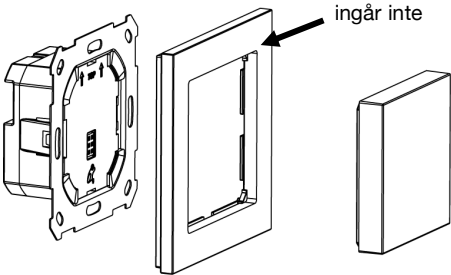

Demontera apparaten


Ta tag i husets sidor och dra ut det ur stickanslutningen.

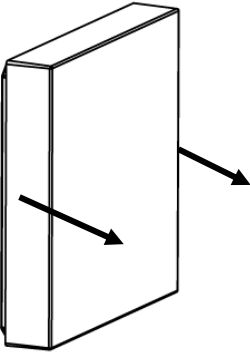


Utanpåliggande utförande

Montera apparaten

Fäst metallramen (30.201) med medföljande skruvar i önskat läge på väggen.




Ta bort batteriremsan från frog55. Sätt fast frog55 på metallramen. Se till att den är korrekt inriktad.

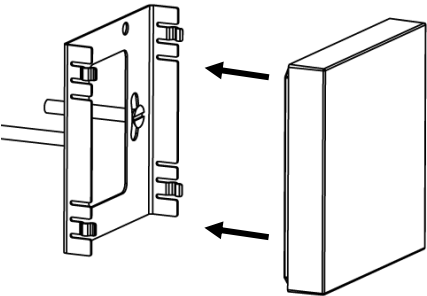

Justera frog55-Gehäuse sidledes. Ta bort skyddsplasten.

Demontera apparaten

Ta tag i husets sidor och ta av det från ramen.

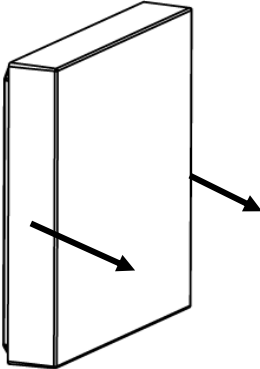

Teknisk specifikation

Arbetsspänning	3 V
Bluetooth	Bluetooth 4.2 Low Energy
Frekvensband	2 400–2 483,5 MHz, max. 2,5 dBm
Omgivningstemperatur	-20 ... +55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Batteriets livslängd (temperaturupprepningshastighet "normal")	Upp till 3 år
Mått (LxBxH)	55 x 55 x 11 mm
Anslutning	frogPlug-gränssnitt

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Garanti

Reklamerar enligt gällande lagstiftning hos återförsäljaren.

Observera

Apparaten innehåller litiumbatteri. När apparaten ska omhändertas får den inte eldas eller styckas upp mekaniskt.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern att denna produkt motsvarar grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i direktiven

2014/53/EU RED-direktivet
2011/65/EU RoHS direktivet

En kopia av försäkran om överensstämmelse kan laddas ner från: www.frogblue.com