

Väderbeständig hus för utomhusbruk

Avsedd användning

Med den väderbeständiga frogBoxOutdoor kan frogs användas utomhus utan att kablar behöver dras inomhus.

Säkerhetsanvisningar

Installation och montering av elektriska apparater får endast utföras av elektriker.


Vid åsidosättande av anvisningen kan det uppstå skador på apparat, brand eller andra faror!

Fara på grund av elektrisk stöt. Innan arbeten på apparaten ska nätspänningen kopplas från och automatsäkringar stängas av.

Gällande föreskrifter i landet ska beaktas.

Denna bruksanvisning är en beståndsdel av produkten och måste stanna kvar hos kunden.

Apparatkonstruktion

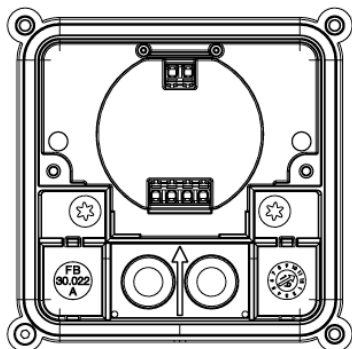

(Den avbildade frogen ingår inte i leveransen.)

Funktion

Systeminformation

Denna apparat är en produkt från frogblue-systemet. Detaljerade fackkunskaper förutsätts med hjälp av frogblue utbildningar.

Tekniska beskrivningar ytterligare detaljerade anvisningar samt anvisningar om korrekt bortskaffande finns i manualen, som står till förfogande på frogblues hemsida.

Idrifttagning och konfiguration utförs med hjälp av frogblue appen.

Information för elektriker Montering och elektrisk anslutning



FARA!

Elektrisk stöt vid beröring av spänningsförande delar.

Elektrisk stöt kan leda till dödsfall.

Innan arbeten frikoppla apparat och täck över spänningsförande delar i omgivningen!


Montera apparaten

Skruva ur de fyra skruvarna och ta av locket.

Sätt in tätningspluggen med den plana sidan utåt i båda öppningarna på underdelen.

Stick hål i tätningspluggar som en kabel ska föras in i med en skruvmejsel resp. spårskruvmejsel 0,8 x 4 cm. Stick bara hål i de tätningspluggar som en kabel förs in i. Endast en kabel får föras in i varje tätningsplugg.

Montering på infällt vägguttag

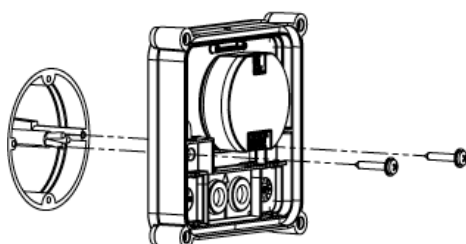


För nätleddningens kabel genom tätningspluggen och anslut till apparaten. Beakta korrekt justering av apparaten.


Håll fast huset på vägguttaget för infällt montage och fäst med medföljande skruvar (3,5 x 22). Skruva fast locket igen med de 4 skruvarna. Beakta korrekt vridmoment (130 cNm).

Utanpåliggande montering

Håll huset mot väggen och markera borrhålen. Var då observant på var det finns ledningar. (Hålens mått är markerade på underdelen eller anges nedan.)

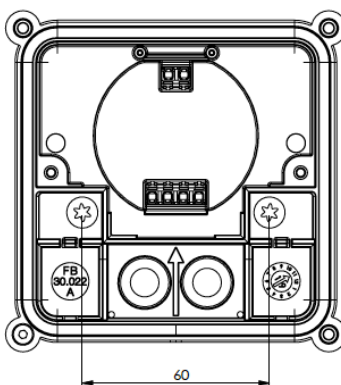

Borra hål med en 8 mm borr och sätt in pluggar (Ø 8 mm).

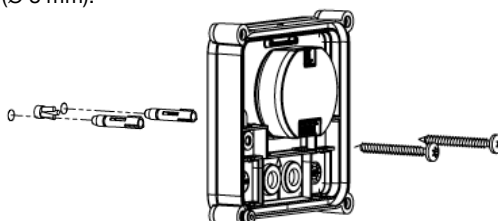


För nätleddningens kabel genom tätningspluggen och anslut till apparaten. Beakta korrekt justering av apparaten. Skruva fast i väggen med medföljande skruvar (5 x 50).

Skruva fast locket igen med de 4 skruvarna. Beakta korrekt vridmoment (130 cNm).

Anslutning av apparaten

Sätt in önskad frog i den undre delen mellan de två stagen och anslut enligt följandesedlens instruktioner. Dessutom kan anslutningsklämmor även användas.

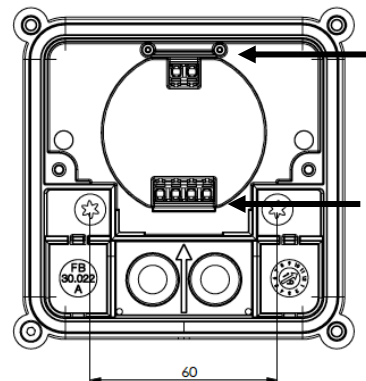

Tekniska data

Antal kabelgångar	2
Temperaturmedelvärde under 24h	+55 °C
Min./max. temperatur	-25 ... +70 °C

Följ även databladet som hör till frogs när dessa installeras i frogBoxOutdoor.

IP-kapslingsklass IP56

IP-kapslingsklassen gäller endast om produkten är fackmässigt monterad tillsammans med lock samt kabel- och utvändigt tätning.

Mått (LxBxH) 114 x 114 x 44 mm

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Garanti

Garantin utförs enligt den gällande lagstiftningen hos återförsäljaren.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern, att denna produkt motsvarar grundläggande krav och andra relevant krav i direktiven

2011/65/EU RoHS direktivet.

En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på: www.frogblue.com