


frogAct1-3

Actionneur 1 canal multifonctionnel pour commuter la lumière et autres usages avec 3 entrées pour la consultation de touches/commutateurs (110-240 V~). Avec fonctions Confort et Temps, mesure de la puissance et détection des courts-circuits (1 x 400 W @ 230 V~).



Caractéristiques techniques

Catégorie

Désignation de l'article	frogAct1-0
Référence	A1-3-400.01
Type de montage	Encastré (dans la prise de l'appareil selon DIN 49073)


Fonctions et puissance

Entrées	3 (CA 110-240 V~)
Sorties	1 (CA 110-240 V~)
Sorties variables	Non
Charge min. LED	3 W
Puissance max. par sortie	400 W/400 VA (220-240 V~) 200 W/200 VA (110-219 V~)
Charges adaptées	Charge d'ampoule, transformateur électronique, charge inductive (pas de charge du moteur)
Modes de sortie	Commutateur
Indice de protection	Conforme IP20
Module logique intégré	Oui
Sauvegarde de configuration intégrée	Oui
Fonction Confort et Temps	Oui
Mesure de la puissance	Oui
Détection et affichage des courts-circuits	Oui

frogAct1-3


Dimensions et poids

Dimensions (L x l x H) : 53 x 48 x 21 mm
Poids : 30 g

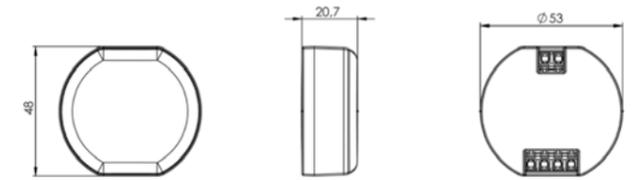

Exemple de raccordement

Profondeur du boîtier Min. 53 mm en cas d'installation derrière l'insert de l'interrupteur; 63 mm recommandés en cas d'installation derrière l'insert de l'interrupteur

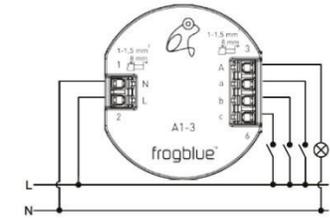

En cas de profondeur inférieure, un montage individuel est nécessaire.

Alimentation électrique

Tension réseau	CA 110-240 V~
Fréquence réseau	50/60 Hz
Consommation en veille	< 220 mW

Réseau

Wi-Fi	Non
Bluetooth	Bluetooth 4.2 basse énergie
Bande de fréquence	2 400-2 483,5 MHz max. 3,4 dBm
Type Portée radio en champ libre	30 mètres

Fonctionnement et stockage

Température ambiante	-25 °C à +50 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Humidité ambiante (fonctionnement)	(sans condensation)

Raccordement

Type de contact	ε, MOSFET
Variante de raccordement	Sonnette, lampes, boutons, interrupteurs
Type de raccordement	Borne enfichable à ressort (unifilaire)
Section	1-1,5 mm² (conducteurs rigides recommandés)
Longueur de dénudage	8 mm

Emballage

Taille d'emballage	1 pce, 10 pces
EAN 1 pce	4260578530408
Dimensions de l'emballage (L x l x H) 1 pce	75 x 30 x 75 mm
Poids avec emballage 1 pce	50 g

Remarques

Un module relais doit être utilisé (par ex. frogRelay2-2, frogRelay2-2-PF) pour la commande des charges du moteur (par ex. moteur de volet roulant).

frogblue_Data_FR_1-21_A1-3-400.01 01.21

Sous réserve de modifications.
Seuls des électriciens qualifiés sont habilités à intégrer et monter les appareils électriques.

Plus d'informations sur
www.frogblue.com.

