

frogContact5

Entrée 5 canaux multifonctionnelle pour la consultation de contacts basse tension. 5 entrées dans 3 circuits séparés galvaniquement. Avec module logique intégré, fonctions Confort et Temps.



Alimentation électrique Entrées Module logique Sauvegarde Fonction Temps

Caractéristiques techniques

Catégorie

Désignation de l'article	frogContact5
Référence	C5-SPC.01
Type de montage	Encastré (dans la prise de l'appareil selon DIN 49073)

Fonctions et puissance


Entrées	5 ; dans 3 circuits séparés galvaniquement pour le raccordement de contacts sans potentiel (commutateurs, touches, relais) Autoalimentation (2 V/max.1 mA) ou contacts basse tension max. 30 V CA (50 V CC)
Sorties	—
Sorties variables	—
Charge min.	—
Puissance max. par sortie	—
Charges adaptées	—
Charges non adaptées	—
Modes de sortie	—
Indice de protection	Conforme IP20
Module logique intégré	Oui
Sauvegarde de configuration intégrée	Oui
Fonction Confort et Temps	Oui
Mesure de la puissance	—
Détection et affichage des courts-circuits	—

frogContact5

Dimensions et poids

Dimensions (L × l × H) : 53 × 48 × 21 mm


Poids : 25 g

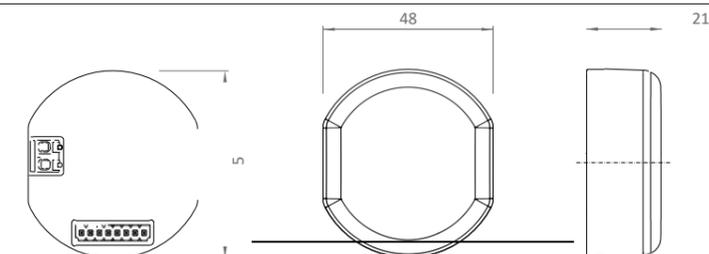

Exemple de raccordement

Profondeur du boîtier Min. 53 mm en cas d'installation derrière l'insert de l'interrupteur ; 63 mm recommandés en cas d'installation derrière l'insert de l'interrupteur

En cas de profondeur inférieure, un montage individuel est nécessaire.

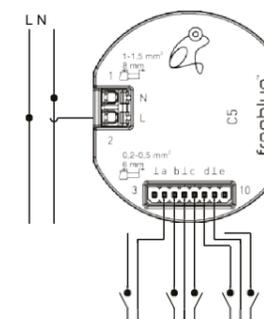

Alimentation électrique

Tension réseau	CA 110–240 V~
Fréquence réseau	50/60 Hz
Consommation en veille	< 190 mW

Réseau

Wi-Fi	Non
Bluetooth	Bluetooth 4.2 basse énergie
Bande de fréquence	2 400-2 483,5 MHz 3,4 dBm max.
Type Portée radio en champ libre	30 mètres

Fonctionnement et stockage

Température ambiante	-25 °C à +65 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Humidité ambiante (fonctionnement)	(sans condensation)

Raccordement

Type de contact	Contacts basse tension (max. 30 V CA/50 V CC) ou contacts sans potentiel Contact magnétique, contact de fenêtre, microrupteur, etc.
Variante de raccordement	Contact magnétique, contact de fenêtre, microrupteur, etc.
Type de raccordement	Borne enfichable à ressort (unifilaire)
Section	1–1,5 mm ² /0,2–0,5 mm ² (conducteurs rigides recommandés)
Longueur max. de câble des entrées (0,5 mm ²)	100 m
Longueur de dénudage	8 mm (1–1,5 mm ²)/6 mm (0,2–0,5 mm ²)

Emballage

Taille d'emballage	1 pce, 10 pces
EAN 1 pce	4260578530064
Dimensions de l'emballage (L × l × H) 1 pce	75 × 30 × 75 mm
Poids avec emballage 1 pce	49 g

frogblue_Data_FR_1-21_C5-SPC.01 01.21

Sous réserve de modifications.
Seuls des électriciens qualifiés sont habilités à intégrer et monter les appareils électriques.

Plus d'informations sur
www.frogblue.com.

