


frogEntry2-3

Actionneur de commutation multifonctionnel pour la commande d'ouverture de portes électriques avec tension d'alimentation de 12 V et serrures motorisées Mediator®. Entrées à 3 contacts pour la capture de l'état de portes ou de commutateurs dans 2 circuits séparés galvaniquement. Avec fonctions Temps et Confort.

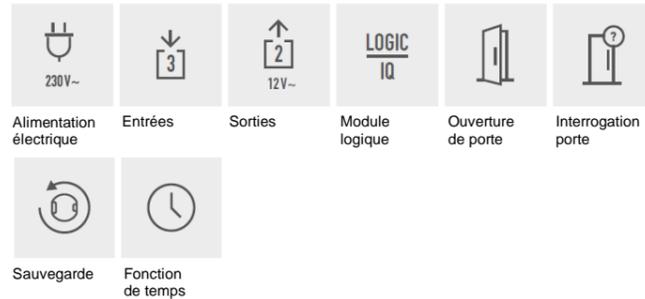

Caractéristiques techniques

Catégorie

Désignation de l'article	frogEntry2-3
Référence	E2-3-12V.01
Type de montage	Encastré (dans la prise de l'appareil selon DIN 49073)


Fonctions et puissance

Entrées	3 ; dans 2 circuits séparés galvaniquement pour le raccordement de contacts sans potentiel (commutateurs, touches, relais) Autoalimentation (2 V/max.1 mA) ou contacts basse tension max. 30 V CA (50 V CC)
Longueur max. de câble entrées	100 mètres
Sorties	2 ; 12 V 12 V/300 mA O : 12 V/30 mA CC/CA)
Sorties variables	–
Puissance max. par sortie	P : 12 V, max. 1,3 A pendant 10 secondes (CC/CA : résistance min. ouverture de porte 9 ohms) O : 12 V/30 mA CC/CA)
Modes de sortie électrique, contacteur/relais	Serrure motorisée (par ex. Mediator®), ouverture de porte
Indice de protection	Conforme IP20
Module logique intégré	Oui
Sauvegarde de configuration intégrée	Oui
Fonction Confort et Temps	Oui
Mesure de la puissance	Non
Détection et désactivation des courts-circuits	Sortie P : Oui ; sortie O : Non (protection contre les courts-circuits)

frogEntry2-3


Dimensions et poids

Dimensions (L x l x H) : 53 x 48 x 21 mm
Poids : 38 g

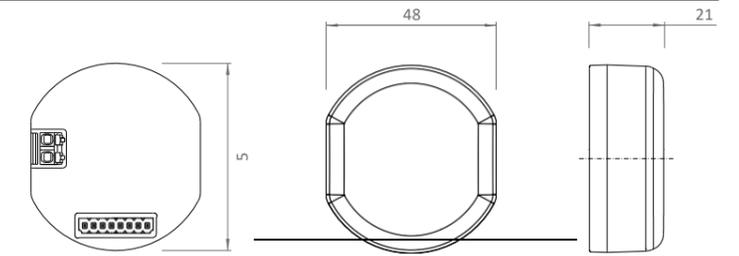

Exemple de raccordement

Profondeur du boîtier Min. 53 mm en cas d'installation derrière l'insert de l'interrupteur ;
63 mm recommandés en cas d'installation derrière l'insert de l'interrupteur

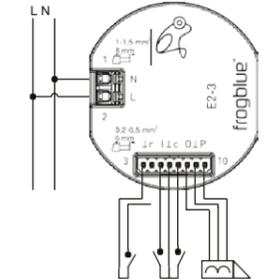

En cas de profondeur inférieure, un montage individuel est nécessaire.

Alimentation électrique

Tension réseau	CA 110–240 V ~
Fréquence réseau	50/60 Hz
Consommation en veille	< 150 mW

Réseau

Wi-Fi	Non
Bluetooth	Bluetooth 4.2 basse énergie
Bande de fréquence	2 400-2 483,5 MHz 3,4 dBm max.
Type Portée radio en champ libre	30 mètres

Fonctionnement et stockage

Température ambiante	-25 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Humidité ambiante (fonctionnement)	(sans condensation)

Raccordement

Variante de raccordement	Contact de verrouillage, contact de porte, sonnette et serrure motorisée ou ouverture de porte électrique
Type de raccordement	Borne enfichable à ressort (unifilaire)
Section	1–1,5 mm²/0,2–0,5 mm² (conducteurs rigides recommandés)
Longueur de dénudage	8 mm (1–1,5 mm²)/6 mm (0,2–0,5 mm²)

Emballage

Taille d'emballage	1 pce, 10 pces
EAN 1 pce	4260578530088
Dimensions de l'emballage (L x l x H) 1 pce	75 x 30 x 75 mm
Poids avec emballage 1 pce	55 g

frogblue_Data_FR_1-21_E2-3-12V.01 01.21

Sous réserve de modifications.
Seuls des électriciens qualifiés sont habilités à intégrer et monter les appareils électriques.

Plus d'informations sur
www.frogblue.com.

