

frogValveDrive24-NC

Actionneur thermoélectrique 24 V pour l'ouverture et la fermeture de petites valves et de vannes sur les collecteurs de chauffage et de refroidissement de surfaces. La commande de l'entraînement est assurée par nos produits frogblue.



Alimentation
électrique

Catégorie

Désignation de l'article	frogValveDrive24-NC
Référence	SU-ValveDrive24.01


Fonctions et puissance

Version fermeture hors tension (NC)
Emboîtement facile
Position de montage à 360°
Protection brevetée à 100 % pour les systèmes non étanches
Fonction « First-Open »
Contrôle de l'ajustement sur la valve
Guide d'alignement sur la valve
Format compact, dimensions réduites
Témoin de fonctionnement intégral
Silencieux et sans entretien
Sécurité de fonctionnement et longévité élevées
Garantie surtension
Certification TÜV

frogValveDrive24-NC

Dimensions et poids

Dimensions (L x l x H) : 57,3 x 44,3 x 48,4 mm
Poids : 100 g

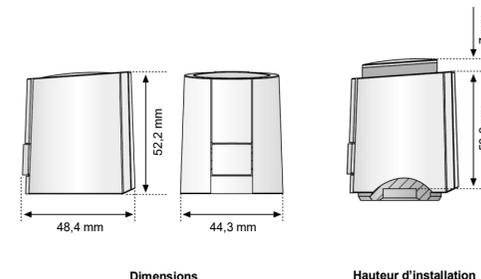

Caractéristiques techniques

Tension réseau	24 VCA/CC, +20 %...-10 %
Puissance	1 W
Courant d'enclenchement max.	< 300 mA pour 2 min max.
Course de réglage	4,0 mm
Force de réglage	100 N + 10 %
Durée de fonctionnement MARCHE/ARRÊT	Env. 3,5 min
Sens d'action	NC (normalement fermé)
Classe de protection	III
Indice de protection	IP 54 (dans toutes les positions de montage)

Fonctionnement et stockage

Température ambiante	0 °C à +60 °C
Température de stockage	-25 °C à +60 °C
Température du fluide	0 °C à +100 °C

Raccordement

Câble de raccordement	2 x 0,75 mm ² PVC
Longueur de câble	1 m
Matériau du boîtier	Polyamide
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Adaptateur de valve	VA 80 M30 x 1,5 (fourni)

Emballage

Taille d'emballage	1 pce
EAN 1 pce	4260578531177
Dimensions de l'emballage (L x l x H) : 1 pce	90 x 75 x 53 mm
Poids avec câble de raccordement 1 pce	100 g

Sous réserve de modifications.
Seuls des électriciens qualifiés sont habilités à intégrer
et monter les appareils électriques.

Plus d'informations sur
www.frogblue.com

