

frogValveDrive230-NC

Actionneur thermoélectrique 230 V pour l'ouverture et la fermeture de petites valves et de vannes sur les distributeurs des systèmes de chauffage et de refroidissement de surfaces. La commande de l'entraînement est assurée par nos produits frogblue.



Alimentation électrique

Catégorie	
Désignation de l'article	frogValveDrive230-NC
Référence	SU-ValveDrive230.01


Fonctions et puissance

Version fermeture hors tension (NC)
Emboîtement facile
Position de montage à 360°
Protection brevetée à 100 % pour les systèmes non étanches
Fonction « First-Open » Contrôle d'ajustement sur la valve Aide à l'alignement sur la valve
Format compact, dimensions réduites
Témoin de fonctionnement intégral
Silencieux et sans entretien
Sécurité de fonctionnement et longévité élevées
Garantie surtension
Certification TÜV

frogValveDrive230-NC

Dimensions et poids

Dimensions (L x l x H) : 57,3 x 44,3 x 48,4 mm
Poids : 100 g

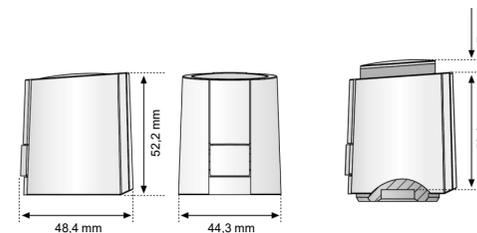

Dimensions

Hauteur d'installation

Caractéristiques techniques

Tension réseau	230 V CA, +10 %...-10 %
Fréquence réseau	50/60 Hz
Puissance	1 W
Courant d'enclenchement max.	< 550 mA pour 100 ms max.
Course de réglage	4,0 mm
Force de réglage	100 N + 10 %
Durée de fonctionnement MARCHE/ARRÊT	Env. 3,5 min
Sens d'action	NC (normalement fermé)
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 54 (dans toutes les positions de montage)

Fonctionnement et stockage

Température ambiante	0 °C à +60 °C
Température de stockage	-25 °C à +60 °C
Température du fluide	0 °C à +100 °C

Raccordement

Câble de raccordement	2 x 0,75 mm ² PVC
Longueur de câble	1 m
Matériau du boîtier	Polyamide
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Adaptateur de valve	VA 80 M30 x 1,5 (fourni)

Emballage

Taille d'emballage	1 pce
EAN 1 pce	4260578531238
Dimensions de l'emballage (L x l x H) : 1 pce	90 x 75 x 53 mm
Poids avec câble de raccordement 1 pce	100 g

Sous réserve de modifications.
Seuls des électriciens qualifiés sont habilités à intégrer et monter les appareils électriques.

Plus d'informations sur
www.frogblue.com

