

frogRelay2-2

Commutateur relais 2 canaux multifonctionnel avec 2 sorties pour la commande de stores/volets roulants ou pour la commutation d'autres dispositifs. Avec 2 entrées pour la consultation de touches/commutateurs (110-240 V~). Avec fonctions Confort et Temps, mesure de la puissance et détection de surintensité (total 1 200 W à 230 V~).



Caractéristiques techniques


Catégorie	
Désignation de l'article	frogRelay2-2
Référence	R2-2-1200.01
Type de montage	Encastré (dans la prise de l'appareil selon DIN 49073)
Fonctions et puissance	
Entrées	2 (CA 110-240 V~)
Sorties	2 (CA 110-240 V~)
Sorties variables	Non
Charge minimale	—
Puissance max.	des ampoules/LED, lampes halogènes HT : 1 200 W (220-240 V~), 600 W (110-219 V~), charge capacitive : max. 6 A (110-240 V~), transformateur électronique : 600 VA (220-240 V~), 300 VA (110-219 V~)
Indice de protection	Conforme IP20
Commande moteur	Oui
Module logique intégré	Oui
Sauvegarde de configuration intégrée	Oui
Fonction Confort et Temps	Oui
Mesure de la puissance	Oui
Détection et affichage des courts-circuits	Non

frogRelay2-2

Dimensions et poids

Dimensions (L × l × H) : 53 x 48 x 21 mm


Poids : 50 g

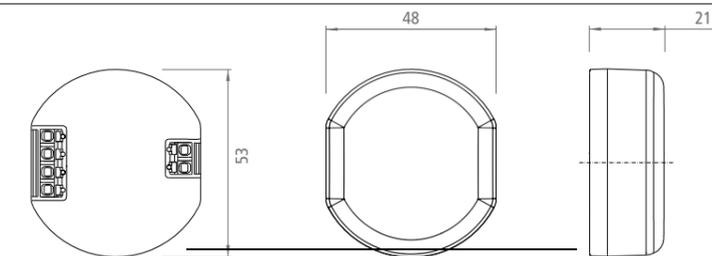

Exemple de raccordement

Profondeur du boîtier Min. 53 mm en cas d'installation derrière l'insert de l'interrupteur ;
63 mm recommandés en cas d'installation derrière l'insert de l'interrupteur

En cas de profondeur inférieure, un montage individuel est nécessaire.

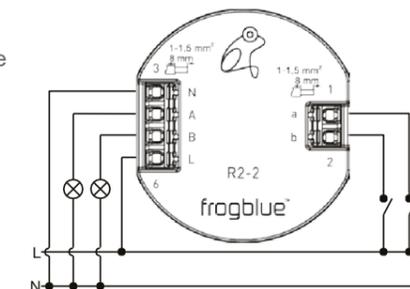

Alimentation électrique

Tension réseau	CA 110–240 V ~
Fréquence réseau	50/60 Hz
Consommation en veille	< 190 mW

Réseau

Wi-Fi	Non
Bluetooth	Bluetooth 4.2 basse énergie
Bande de fréquence	2 400-2 483,5 MHz max. 2,9 dBm
Type Portée radio en champ libre	30 mètres

Fonctionnement et stockage

Température ambiante	-25 °C à +50 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Humidité ambiante (fonctionnement)	(sans condensation)

Raccordement

Type de contact	fermeture μ
Variante de raccordement	Moteur de store, lampes, boutons, interrupteurs, etc.
Type de raccordement	Borne enfichable à ressort (unifilaire)
Section	1-1,5 mm ² (conducteurs rigides recommandés)
Longueur de dénudage	8 mm

Emballage

Taille d'emballage	1 pce, 10 pces
EAN 1 pce	4260578530248
Dimensions de l'emballage (L × l × H) 1 pce	75 × 30 × 75 mm
Poids avec emballage 1 pce	70 g

frogblue_Data_FR_1-21_R2-2-1200.01 01.21

Sous réserve de modifications.
Seuls des électriciens qualifiés sont habilités à intégrer et monter les appareils électriques.

Plus d'informations sur
www.frogblue.com

