

frogAccess1-1

Contrôle d'accès et commande du bâtiment par code PIN avec saisie tactile sur touche en verre. Avec capteur de proximité intégré, capteur de luminosité, capteur de température, sauvegarde de l'heure. Avec une entrée pour le raccordement de contacts sans potentiel et une sortie de commutation (230 V~).



Caractéristiques techniques


Catégorie	
Désignation de l'article	frogAccess1-1
Référence	CU-Acc-B1-1.01
Type de montage	En saillie (dans la prise de l'appareil d'après DIN 49073)
Fonctions et puissance	
Entrées	1; pour le raccordement de contacts sans potentiel (commutateurs, touches, relais)
Sorties	1
Puissance de commutation	1 200 W/1200 VA (220-240 V~) 600 W/600 VA (110-219 V~)
Microphone	Non
Haut-parleur	Non
Générateur de signal	Oui
Touche d'ouverture de porte	Oui
Sonnette	Oui
Clavier numérique 0-9	Touches capacitives, luminescentes
Capteur de proximité	Oui, portée max. 1 mètre
Capteur de température ambiante	Oui
Capteur de luminosité	Oui
Module logique intégré	Oui
Sauvegarde de configuration	Oui
Fonction Confort et Temps	Oui

frogAccess1-1


Dimensions et poids

Dimensions (L x l x h) : 81 x 81 x 12 mm
(hauteur totale 45 mm)

Poids : env. 100 g

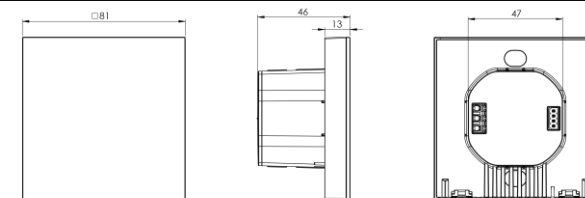

Exemple de raccordement



Alimentation électrique	
Tension réseau	CA 110-240 V~
Fréquence réseau	50/60 Hz
Consommation en veille	1 watt
Réseau	
Wi-Fi	Non
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 basse énergie
Bande de fréquence	2 400-2 483,5 MHz max. 2,5 dBm
Type Portée radio en champ libre	30 mètres
Fonctionnement et stockage	
Température ambiante	-25 °C à +55 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Humidité ambiante (fonctionnement)	(sans condensation)
Indice de protection	IP54
Raccordement	
Type de contact	fermeture µ
Variante de raccordement	Boutons/commutateurs sans potentiel, lampes, charges inductives, transformateurs électroniques
Type de raccordement	Borne enfichable à ressort (unifilaire)
Section	1 – 1,5 mm² (rigide, flexible sans embout)/0,2 – 0,5 mm² (rigide)
Largeur Longueur max. de câble des entrées Ø 0,5 mm²	100 mm
Longueur de dénudage	8 mm (1-1,5 mm² /6 mm (0,2-0,5 mm²)
Emballage	
Taille d'emballage	1 pce, 10 pces
EAN 1 pce	4260578530347
Dimensions de l'emballage (L x l x H) : 1 pce	140 x 130 x 60 mm
Poids avec emballage 1 pce	200 g

Sous réserve de modifications.
Seuls des électriciens qualifiés sont habilités à intégrer et monter les appareils électriques.

Plus d'informations sur www.frogblue.com

