

frogMotion1-1

Capteur PIR de détection de mouvements dans la pièce par le biais de systèmes de capteurs IR. Avec capteurs de température, de luminosité et de proximité.



Caractéristiques techniques

Catégorie	
Désignation de l'article	frogMotion1-1
Référence	CU-Mot-A.01
Type de montage	En saillie (dans la prise de l'appareil d'après DIN 49073)


Fonctions et puissance

Entrées	1 ; pour le raccordement de contacts sans potentiel (commutateurs, touches, relais)
Sorties	1
Puissance de commutation	1 200 W/1200 VA (220-240 V~) 600 W/600 VA (110-219 V~)
Microphone	Oui
Haut-parleur	Oui
Générateur de signal	Non
Fonction interphone	Non
Capteur de proximité	Oui, portée max. 1 mètre
Capteur de température ambiante	Oui
Capteur de luminosité	Oui
Module logique intégré	Oui
Sauvegarde de configuration	Oui
Fonction Confort et Temps	Oui
Capteur infrarouge passif (capteur PIR)	Oui

frogMotion1-1


Dimensions et poids

Dimensions (L x l x H) : 81 x 81 x 12 mm
(hauteur totale 45 mm)
Poids : env. 100 g

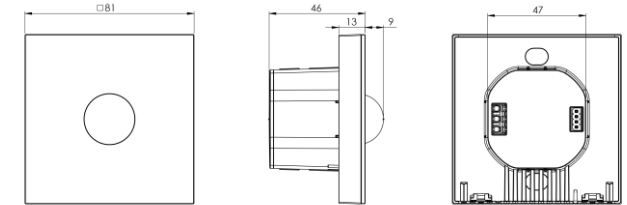

Zones de couverture

Horizontal



Vertical


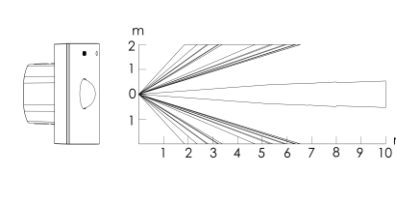


Schéma de raccordement



Alimentation électrique

Tension réseau	CA 110-240 V~
Fréquence réseau	50/60 Hz
Consommation en veille	1 watt

Réseau

Wi-Fi	Non
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 basse énergie
Bande de fréquence	2 400-2 483,5 MHz max. 0,1 dBm
Type Portée radio en champ libre	30 mètres

Fonctionnement et stockage

Température ambiante	-25 °C à +55 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Humidité ambiante (fonctionnement)	(sans condensation)

Raccordement

Type de contact	fermeture µ
Variante de raccordement	Boutons/commutateurs sans potentiel, lampes, charges inductives, transformateurs électroniques
Type de raccordement	Borne enfichable à ressort (unifilaire)
Section	1 – 1,5 mm² (rigide, flexible sans embout)/0,2 – 0,5 mm² (rigide)
Longueur max. de câble des entrées ø 0,5 mm²	100 m
Longueur de dénudage	8 mm (1-1,5 mm² / 6 mm (0,2-0,5 mm²))

Emballage

Taille d'emballage	1 pce, 10 pces
EAN 1 pce	4260578530323
Dimensions de l'emballage (L x l x H) : 1 pce	140 x 130 x 60 mm
Poids avec emballage 1 pce	200 g

Sous réserve de modifications.
Seuls des électriciens qualifiés sont habilités à intégrer et monter les appareils électriques.

Plus d'informations sur
www.frogblue.com

