


## frogDisplay

Le « smartphone » frogblue 3,5" avec commande par écran tactile et passerelle Wi-Fi pour la prise UP (230 V~). Avec capteur de proximité intégré, capteur de luminosité, microphone, haut-parleur, capteur de température, sauvegarde de l'heure.

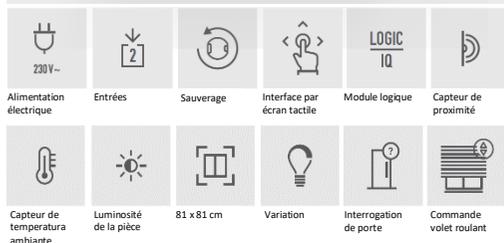


### Caractéristiques techniques

Catégorie	
Désignation de l'article	frogDisplay
Référence	CU-Dis-A.02
Type de montage	En saillie (dans la prise de l'appareil)
Fonctions et puissance	
Entrées touches, relais	2 ; pour le raccordement de contacts sans potentiel (commutateurs,
Sorties	0
Microphone	Oui
Haut-parleur	Oui
Capteur de proximité	Oui, portée max. 1 mètre
Capteur de température ambiante	Oui
Capteur de luminosité	Oui
Fonction d'ouverture de la porte	Oui
Module logique intégré	Oui
Sauvegarde de configuration intégrée	Oui
Fonction Confort et Temps	Oui
Passerelle	Bluetooth et Wi-Fi


## frogDisplay

### Dimensions et poids

Dimensions (L x l x H) : 81 x 81 x 12 mm  
(hauteur totale 45 mm)  
Poids : env. 130 g

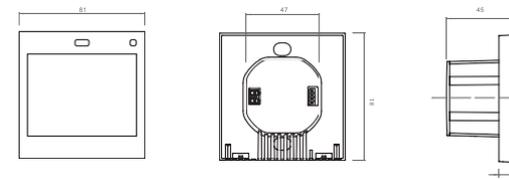

### Exemple de raccordement

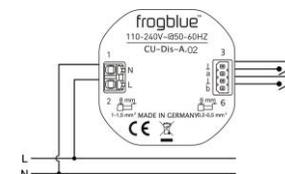

### Écran

Type	Type d'écran TFT QVGA
Diagonale	88 mm (3.5")
Résolution	320 x 240 px

### Alimentation électrique

Tension réseau	CA 110-240 V~
Fréquence réseau	50/60 Hz
Type Puissance absorbée	3 W

### Réseau

Wi-Fi	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Bande de fréquence	2 400-2 483,5 MHz max. 13,2 dBm
Bluetooth®	Bluetooth® 4.2 basse énergie
Bande de fréquence	2 400-2 483,5 MHz max. 4,5 dBm
Type Portée radio en champ libre	30 mètres

### Fonctionnement et stockage

Température ambiante	-25 °C à +45 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Humidité ambiante (fonctionnement)	(sans condensation)

### Raccordement

Type de contact	-
Variante de raccordement	-
Type de raccordement	Borne enfichable à ressort (unifilaire)
Section	1-1,5 mm²/0,2-0,5 mm² (conducteur rigide recommandé)
Longueur max. de câble des entrées ø 0,5 mm²	100 m
Longueur de dénudage	8 mm ( 1-1,5 mm²/6 mm (0,2-0,5 mm²)

### Emballage

Taille d'emballage	1 pce, 10 pces
EAN 1 pce	4260578530842
Dimensions de l'emballage (L x l x H) : 1 pce	140 x 130 x 60 mm
Poids avec emballage 1 pce	220 g

Sous réserve de modifications.  
Seuls des électriciens qualifiés sont habilités à intégrer et monter les appareils électriques.

Plus d'informations sur  
[www.frogblue.com](http://www.frogblue.com)

