

frogblue Box

frogBoxOutdoor B-Outdoor.01

Vandfast yderhus

Tilsigtet anvendelse

Den vandfaste frogBoxOutdoor gør, at frogs umiddelbart kan anvendes uden døre og sparer dig for at trække kabler inden døre.

Sikkerhedsanvisninger

Installation og montering af elektriske apparater må kun udføres af elektrikere.


Ved tilsidesættelse af vejledningen kan der opstå skader på apparatet, brand eller andre farer!

Fare på grund af elektrisk stød. Før arbejder på apparatet skal netspænding frikobles og automatsikringer slukkes.

Gældende bestemmelser i brugslandet skal overholdes.

Denne vejledning er en bestanddel af produktet og skal forblive hos kunden.

Apparatkonstruktion

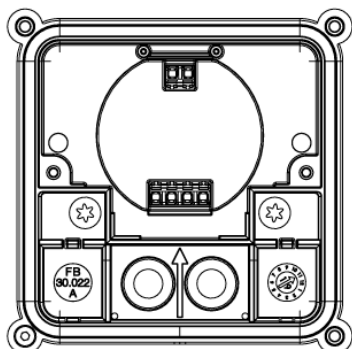

(Den afbildede frog medfølger ikke.)

Funktion

Systeminformation

Dette apparat er et produkt fra frogblue-systemet. Indgående fagkundskab tilegnet under frogblue-kurser forudsættes.

Tekniske beskrivelser, yderligere detaljerede vejledninger samt anvisninger om korrekt bortskaffelse findes i manualen, som er stillet til disposition på frogblues websted.

Idriftsættelse og konfiguration udføres ved hjælp af frogblue appen.

Information til elektrikere Montering og elektrisk tilslutning



FARE!

Elektrisk stød ved berøring af spændingsførende dele.

Elektrisk stød kan medføre dødsfald.

Før arbejder på apparatet skal det frikobles, og spændingsførende dele i omgivelserne skal afdækkes!


Montere apparat

Løsn fire skruer, og tag dækslet af.

Sæt tætningspropperne med den plane side udad ind i de to åbninger på underdelen.

Slå hul på den tætningsprop, som et kabel skal sættes ind i, med en skruetrækker, f.eks. kærveskruetrækker 0,8 x 4 cm. Slå kun hul på den tætningsprop, som et kabel sættes ind i. Der må kun sættes et kabel ind pr. tætningsprop.

Montering på indbygget dåse

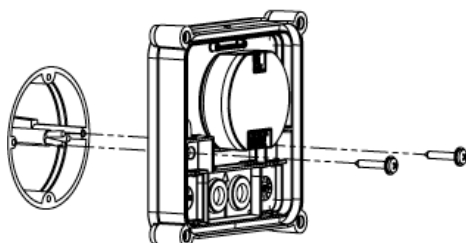


Sæt stikledningens kabel ind igennem tætningsproppen, og tilslut til apparatet. Sørg for, at apparatet er i den rigtige position.


Hold huset hen til den indbyggede dåse, og fastgør det med vedlagte skruer (3,5 x 22). Luk dækslet igen med de 4 skruer. Overhold korrekt drejningsmoment (130 cNm).

Vægmontage

Hold huset fast ind på væggen, og mærk borehuller op. Vær opmærksom på ledningsføringen i væggen. (Målene til hullerne er markerede på underdelen eller noterede i nedenstående.)

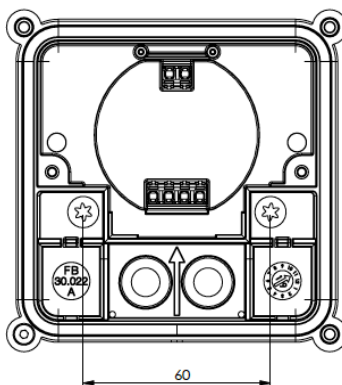

Bor huller med 8-bor, og sæt dyvel (Ø 8 mm) i.

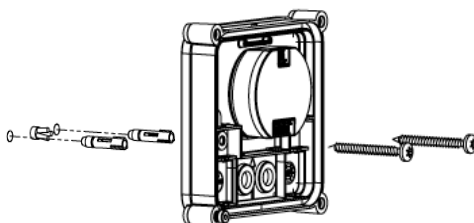


Sæt stikledningens kabel ind igennem tætningsproppen, og tilslut til apparatet. Sørg for, at apparatet er i den rigtige position. Sæt fast på væggen med de vedlagte skruer (5 x 50).

Luk dækslet igen med de 4 skruer. Overhold korrekt drejningsmoment (130 cNm).

Tilslutte apparat

Læg den ønskede frog i underdelen, mellem de to forbindelsesstykker, og tilslut ifølge anvisningerne i frog-indlægssedlen. Der kan tillige anvendes forbindelsesklemmer.

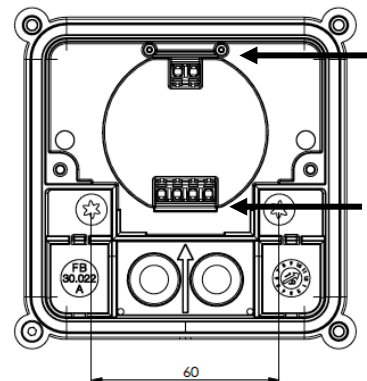

Tekniske data

Antal kabelføringer 2

Temperaturmiddelværdi over 24h +55 °C
Min./Maks. Temperatur -25 ... +70 °C

Ved installation af frogs i frogBoxOutdoor henvises desuden til frogs-databladet.

IP-kapslingsklasse IP56

IP-kapslingsklassen gælder kun ved korrekt montering af produktet i forbindelse med dækslet samt kabel- og udvendig pakning.

Mål (LxBxH) 114 x 114 x 44 mm

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.

Garanti

Garantien ydes gennem specialforhandleren inden for rammerne af gældende bestemmelser.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer frogblue AG, Luxemburger Str. 6, D-67657 Kaiserslautern, at dette produkt svarer til de grundlæggende krav og andre relevante krav i direktiverne

2011/65/EU RoHS-direktivet.

En kopi af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres på: www.frogblue.com