

frogblue Box

frogBoxOutdoor B-Outdoor.01

Vremensko odporno zunanje ohišje

Predvidena uporaba

Vremensko odporno ohišje frogBoxOutdoor omogoča uporabo enote frog tudi zunaj kar brez potrebnega polaganja kablov v notranjosti.

Varnostni napotki

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo električarji.


Pri neupoštevanju navodil lahko pride do gmotne škode na napravi, požara ali drugih nevarnosti!

Nevarnost zaradi električnega udara. Pred deli na napravi izključite omrežno napetost in izklopite avtomat varovalk.

Upoštevati je treba specifične državne predpise.

Ta navodila so sestavni deli izdelka in morajo ostati pri kupcu.

Sestava naprave

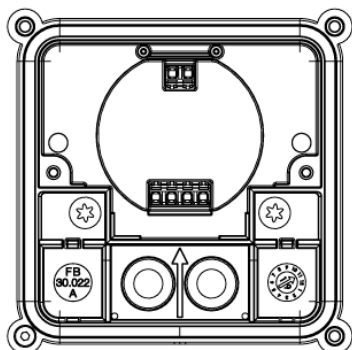

(Prikazana naprava frog ni sestavni del obsega dostave.)

Funkcija

Sistemske informacije

Ta naprava je izdelek sistema frogblue. Za pravilno uporabo je potrebno pridobiti strokovno znanje na usposabljanjih podjetja frogblue.

Tehnične opise, nadaljnja podrobna navodila ter napotke za pravilno odstranjevanje najdete v priročniku, ki je na voljo na spletni strani podjetja frogblue.

Zagon in konfiguracija potekata preko aplikacije frogblue.

Informacije za električarje Montaža in električni priklop



NEVARNOST!

Električni udar ob dotiku delov, ki so pod napetostjo.

Električni udar lahko vodi do smrti.

Pred deli na napravi izklopite napajanje in prekrijte dele v bližini, ki prevajajo napetost!


Montaža naprave

Popustite štiri vijake in snemite pokrov.

V odprtini spodnjega dela vstavite tesnilni čep z ravno stranjo navzven.

Tesnilne čepe, v katere je treba napeljati kabel, prebijte z izvijačem oz. s križnim izvijačem 0,8 x 4 cm. Prebijte samo tesnilne čepe, skozi katere je treba napeljati kabel. Na tesnilni čep je dovoljeno napeljati samo en kabel.

Montaža na podometno dozo

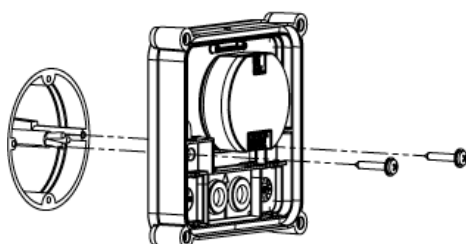


Kabel električnega dovoda napeljite skozi tesnilni čep in priključite na napravo. Bodite pozorni na pravilno poravnano napravo.


Ohišje pridržite ob podometno dozo in pritrdite s priloženimi vijaki (3,5 x 22). Pokrov ponovno zaprite s 4 vijaki. Upoštevajte pravi navor (130 cNm).

Nadomestna montaža

Napravo pridržite ob zid in narišite izvrtine. Pri tem pazite na potek napeljave v zidu. (Mere za izvrtino so označene na spodnjem delu oz. v nadaljevanju.)

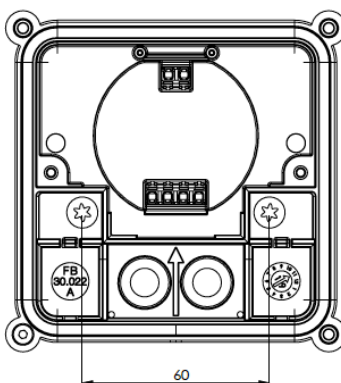

Luknje izvrtajte s svedrom velikosti 8 in vstavite zidne vložke (Ø 8 mm).

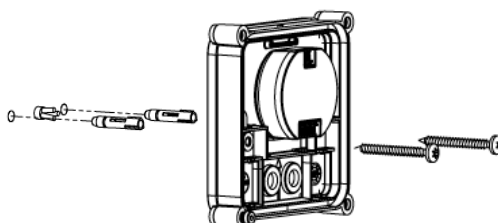


Kabel električnega dovoda napeljite skozi tesnilni čep in priključite na napravo. Bodite pozorni na pravilno poravnano napravo. S priloženimi vijaki (5 x 50) pritrdite na zid.

Pokrov ponovno zaprite s 4 vijaki. Upoštevajte pravi navor (130 cNm).

Priključite napravo

Želena enota frog vstavite v spodnji del med oba roba in jo priključite v skladu s priloženimi navodili frog. Dodatno je mogoče uporabiti povezovalne sponke.

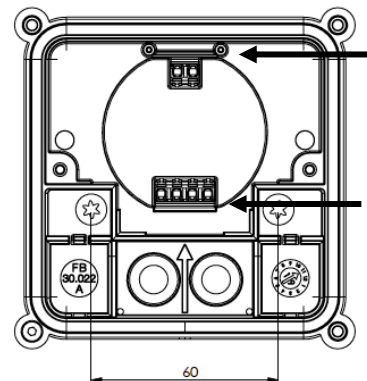

Tehnični podatki

Število kablinskih dovodov 2

Povprečna temperatura v 24 h +55 °C
Najm./najv. temperatura -25 ... +70 °C

Pri namestitvi enote frog v ohišje frogBoxOutdoor je treba dodatno upoštevati podatkovni list enote frog.

IP-razred zaščite IP56

IP-razred zaščite velja samo pri pravilno izvedeni montaži izdelka v povezavi s pokrovom ter kablskim in zunanji tesnilom.

Mere (DxŠxV) 114 x 114 x 44 mm

Tehnične spremembe pridržane.

Garancija

Garancijo daje specializiran prodajalec v skladu z zakonskimi določili.

Izjava o skladnosti

Podjetje frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern izjavlja, da izdelek ustreza osnovnim zahtevam in drugim bistvenim različicam Direktiv

2011/65/EU in Direktivi RoHS.

Kopija izjave o skladnosti je na voljo na: www.frogblue.com