

frogIn3-AC

Entrée multifonctionnelle 3 canaux pour la consultation de touches/commutateurs (110-240 V~). Avec fonctions Temps et Confort.



Caractéristiques techniques

Catégorie

Désignation de l'article	frogIn3-AC
Référence	I3-AC.01
Type de montage selon DIN 49073)	Encastré (dans la prise de l'appareil)


Fonctions et puissance

Entrées	3 (CA 110-240 V~)
Sorties	—
Sorties variables	—
Charge min.	—
Puissance max. par sortie	—
Charges adaptées	—
Charges non adaptées	—
Modes de sortie	—
Indice de protection	Conforme IP20
Certifications	Marque de certification VDE
Module logique intégré	Oui
Sauvegarde de configuration intégrée	Oui
Fonction Confort et Temps	Oui
Mesure de la puissance	—
Détection et affichage des courts-circuits	—

frogIn3-AC

Dimensions et poids


Dimensions (L x l x H) : 53 x 48 x 21 mm
Poids : 25 g

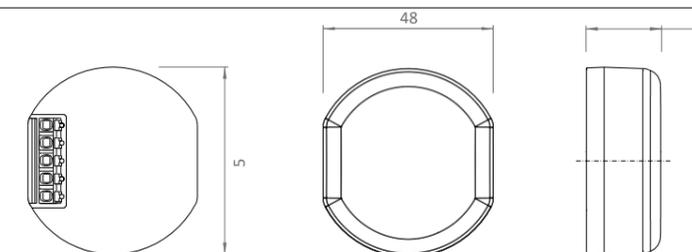

Exemple de raccordement

Profondeur du boîtier Min. 53 mm en cas d'installation derrière l'insert de l'interrupteur ;
63 mm recommandés en cas d'installation derrière l'insert de l'interrupteur

En cas de profondeur inférieure, un montage individuel est nécessaire.

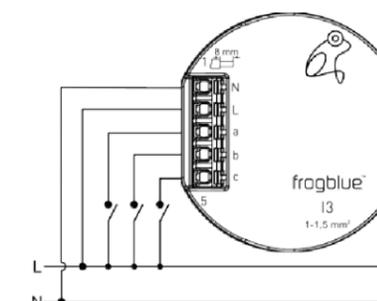

Alimentation électrique

Tension réseau	CA 110–240 V~
Fréquence réseau	50/60 Hz
Consommation en veille	< 130 mW

Réseau

Wi-Fi	Non
Bluetooth	Bluetooth 4.2 basse énergie
Bande de fréquence	2 400-2 483,5 MHz max. 4,3 dBm
Type Portée radio en champ libre	30 mètres

Fonctionnement et stockage

Température ambiante	-25 °C à +65 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Humidité ambiante (fonctionnement)	(sans condensation)

Raccordement

Type de contact	—
Variante de raccordement	Touche, commutateur
Type de raccordement	Borne enfichable à ressort (unifilaire)
Section	1-1,5 mm ² (conducteurs rigides recommandés)
Longueur de dénudage	8 mm

Emballage

Taille d'emballage	1 pce, 10 pces
EAN 1 pce	4260578530224
Dimensions de l'emballage (L x l x H) 1 pce	75 x 30 x 75 mm
Poids avec emballage 1 pce	42 g

frogblue_Data_FR_1-21_I3-AC.01 01.21

Sous réserve de modifications.
Seuls des électriciens qualifiés sont habilités à intégrer et monter les appareils électriques.

Plus d'informations sur
www.frogblue.com.

