

## froglIn5-AC

Entrée multifonctionnelle 5 canaux pour la consultation de touches/commutateurs (110-240 V~). Avec fonctions Temps et Confort.



Alimentation électrique 230V~ Entrées 5 230V~ Module logique LOGIC IQ Sauvegarde Fonctions minuterie VDE

### Caractéristiques techniques

Catégorie	
Désignation de l'article	froglIn5-AC
Référence	I5-AC.01
Type de montage	Encastré (dans la prise de l'appareil selon DIN 49073)


### Fonctions et puissance

Entrées	5 (CA 110-240 V~)
Sorties	–
Sorties variables	–
Charge minimale	–
Puissance max.	–
Charges adaptées	–
Charges non adaptées	–
Modes de sortie	–
Indice de protection	Conforme IP20
Certifications	Marque de certification VDE
Module logique intégré	Oui
Sauvegarde de configuration intégrée	Oui
Fonction Confort et Temps	Oui
Mesure de la puissance	–
Détection et affichage des courts-circuits	–

## froglIn5-AC

### Dimensions et poids


Dimensions (L x l x H) : 53 x 48 x 21 mm  
Poids : 25 g

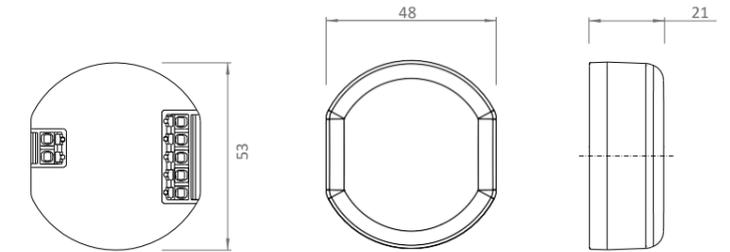

### Exemple de raccordement

**Profondeur du boîtier** Min. 53 mm en cas d'installation derrière l'insert de l'interrupteur ;  
63 mm recommandés en cas d'installation derrière l'insert de l'interrupteur

En cas de profondeur inférieure, un montage individuel est nécessaire.

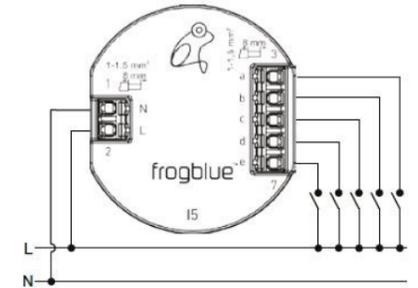

### Alimentation électrique

Tension réseau	CA 110–240 V~
Fréquence réseau	50 / 60 Hz
Consommation en veille	< 130 mW

### Réseau

Wi-Fi	Non
Bluetooth	Bluetooth 4.2 basse énergie
Bande de fréquence	2 400-2 483,5 MHz 3,4 dBm max.
Type Portée radio en champ libre	30 mètres

### Fonctionnement et stockage

Température ambiante	-25 °C à +65 °C
Température de stockage	-25 °C à +70 °C
Humidité ambiante (fonctionnement)	(sans condensation)

### Raccordement

Type de contact	–
Variante de raccordement	Touche, commutateur
Type de raccordement	Borne enfichable à ressort (unifilaire)
Section	1-1,5 mm <sup>2</sup> (conducteurs rigides recommandés)
Longueur de dénudage	8 mm

### Emballage

Taille d'emballage	1 pce, 10 pces
EAN 1 pce	4260578530040
Dimensions de l'emballage (L x l x H) 1 pce	75 x 30 x 75 mm
Poids avec emballage 1 pce	42 g

frogblue\_Data\_FR\_1-21\_I5-AC.01 01.21

Sous réserve de modifications.  
Seuls des électriciens qualifiés sont habilités à intégrer et monter les appareils électriques.

Plus d'informations sur  
[www.frogblue.com](http://www.frogblue.com).

